


FRI 604

Puissance nominale : 8 W Impédance : 8 Ω Fréquence de résonance : 160 Hz


ER 100 B 82

20 302 A

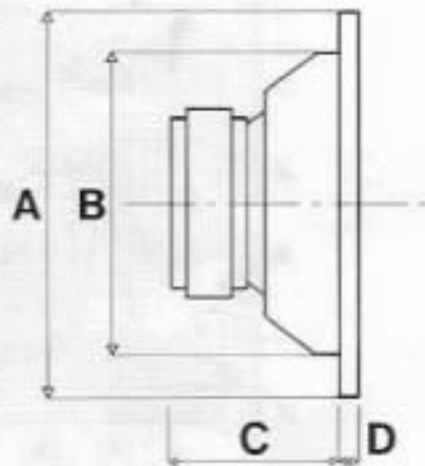

Fixation : 4
 \varnothing trous : 6,5
 \varnothing sur un cercle : 115

A - Cote extérieure : 100
B - Encastrement : 93
C - Profondeur : 37
D - Feuillure : -

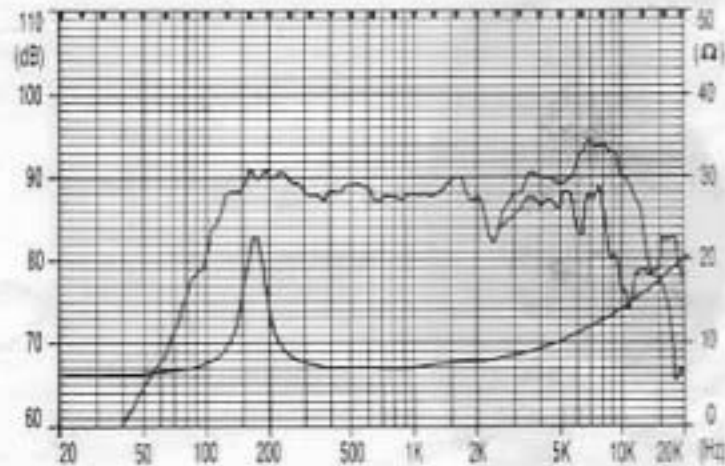

Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe

Courbe impédance