



### CF 099


300 Watt max | 4 Ω | 130 x 85 x h38 mm



Potenza nominale	<b>150 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>150 Hz</b>
Attenuazione	<b>12/6 dB/oct</b>
Altezza	<b>38 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>2 ∅ 4,2 / ∅ 73</b>



#### CROSSOVER

2 Vie per Sub Woofer  
2 Way for Sub Woofer

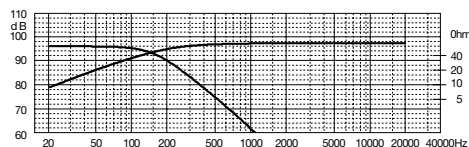

### CF 100


160 Watt max | 4 Ω | 130 x 85 x h38 mm



Potenza nominale	<b>80 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>100 Hz</b>
Attenuazione	<b>12 dB/oct</b>
Altezza	<b>38 mm</b>
Fori di fissaggio	<b>2 ∅ 4,2 / ∅ 73</b>


#### CROSSOVER

1 Via per Sub Woofer  
1 Way for Sub Woofer

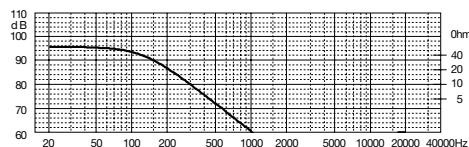

### CF 101


80 Watt max | 4 Ω | 61 x 23 x h20 mm



Potenza nominale	<b>40 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>6 kHz</b>
Attenuazione	<b>12 dB/oct</b>
Altezza	<b>20 mm</b>
Fori di fissaggio	-


#### CROSSOVER

1 Via per tweeter CT 190, CT 142, CT 198  
High pass crossover for CT 190, CT 142, CT 198 tweeter

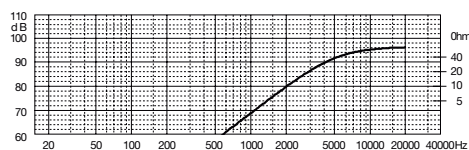

### CF 102

200 Watt max | 4 Ω | 78 x 36 x h14 mm



Potenza nominale	<b>150 W</b>
Impedenza nominale	<b>4 Ω</b>
Frequenza di taglio	<b>8 kHz</b>
Attenuazione	<b>18 dB/oct</b>
Altezza	<b>14 mm</b>
Fori di fissaggio	-

#### CROSSOVER

1 Via per tweeter CT 267  
High pass crossover for CT 267 tweeter

