



HF 200


90 Watt max | 8 Ω | 80 x 70 x h36 mm



CROSSOVER




2 Vie per KHF 02
2 way for KHF 02

Potenza nominale	40 W
Impedenza nominale	8 Ω
Frequenza di taglio	5 kHz
Attenuazione	12/6 dB/oct
Altezza	36 mm
Fori di fissaggio	4 ∅ 4 / ■ 60 x 70

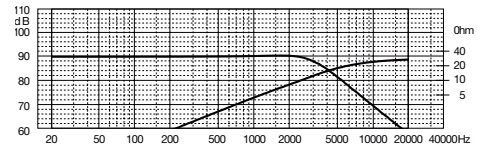

HF 201


120 Watt max | 8 Ω | 80 x 120 x h35 mm

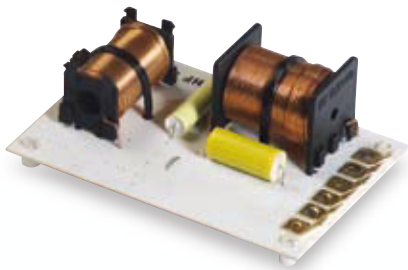

CROSSOVER



2 Vie
2 way

Potenza nominale	40 W
Impedenza nominale	8 Ω
Frequenza di taglio	5 kHz
Attenuazione	12/12 dB/oct
Altezza	35 mm
Fori di fissaggio	4 ∅ 4 / ■ 67 x 107

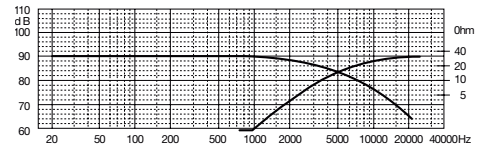

HF 202


90 Watt max | 8 Ω | 80 x 70 x h36 mm



CROSSOVER




2 Vie per KSW 02
2 way for KHF 02

Potenza nominale	40 W
Impedenza nominale	8 Ω
Frequenza di taglio	150 Hz
Attenuazione	6/6 dB/oct
Altezza	36 mm
Fori di fissaggio	4 ∅ 4 / ■ 60 x 70

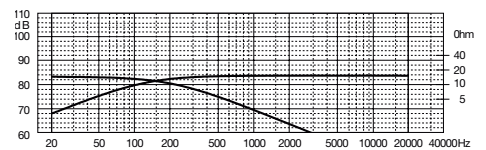

HF 210

120 Watt max | 8 Ω | 80 x 120 x h35 mm

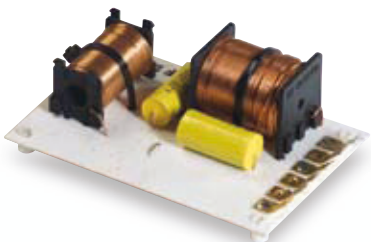

CROSSOVER

2 Vie
2 Way

Potenza nominale	40 W
Impedenza nominale	8 Ω
Frequenza di taglio	2,7 kHz
Attenuazione	12/12 dB/oct
Altezza	35 mm
Fori di fissaggio	4 ∅ 4 / ■ 67 x 107

