



## PF 210


600 Watt max | 4+8 Ω | 80 x 120 x h40 mm



### CROSSOVER



2 Vie per tweeter PT 252, PT 382, PT 383 e sezione woofer 4 ohm  
2 Way for PT 252, PT 382, PT 383 woofer section 4 ohm

Potenza nominale	300 W
Impedenza nominale	4+8 Ω
Frequenza di taglio	5 kHz
Attenuazione dB/ott	12/12 dB/oct
Altezza	40 mm
Fori di fissaggio	4 ∅4 / ■68x108

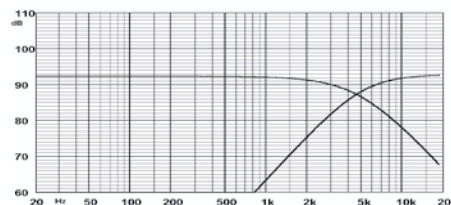

## PF 300

400 Watt max | 8 Ω | 130 x 130 x h51 mm



### CROSSOVER

3 Vie  
3 Way

Potenza nominale	200 W
Impedenza nominale	8 Ω
Frequenza di taglio	0,5/5 kHz
Attenuazione dB/ott	12/12-12/12 dB/oct
Altezza	51 mm
Fori di fissaggio	4 ∅4 / ■116x116

