

Haut parleur large bande Supravox 165 LB




Ce haut parleur, crée en 2001, est bafflable dans des volumes assez réduits, en bass reflex ou TQWT il peut se passer de caisson de grave pour une reproduction rapide et puissante des fréquences graves jusqu'a 50 Hz.


Des plans sont disponibles sur le site. Il peut aussi être utilisé en médium large bande dans des enceintes 3 voies de qualité.

Specifications 165 LB


Sensibilité 1 W/1m à Fs	95 dB	Fs	64 Hz
Bande passante	60 à 19 kHz	Re	4.1 ohms
Impédance	4 ohms	Qts	0.39
Puissance max. RMS	35 W	Qe	0.46
Poids	1.9 kg	Qm	3.1
Suspension	5 plis papier	Vas	42 L
Excursion linéaire	6 mm	Bl	4.5
Aimant ferrite	96 mm	Cms	1.1
Champ magnétique	1.4 T	Mms	5.5 g

Diamètre HP	185 mm	Sd	165 cm²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	175 mm		
Diamètre perçage enceinte	160 mm		
Profondeur HP	85 mm		

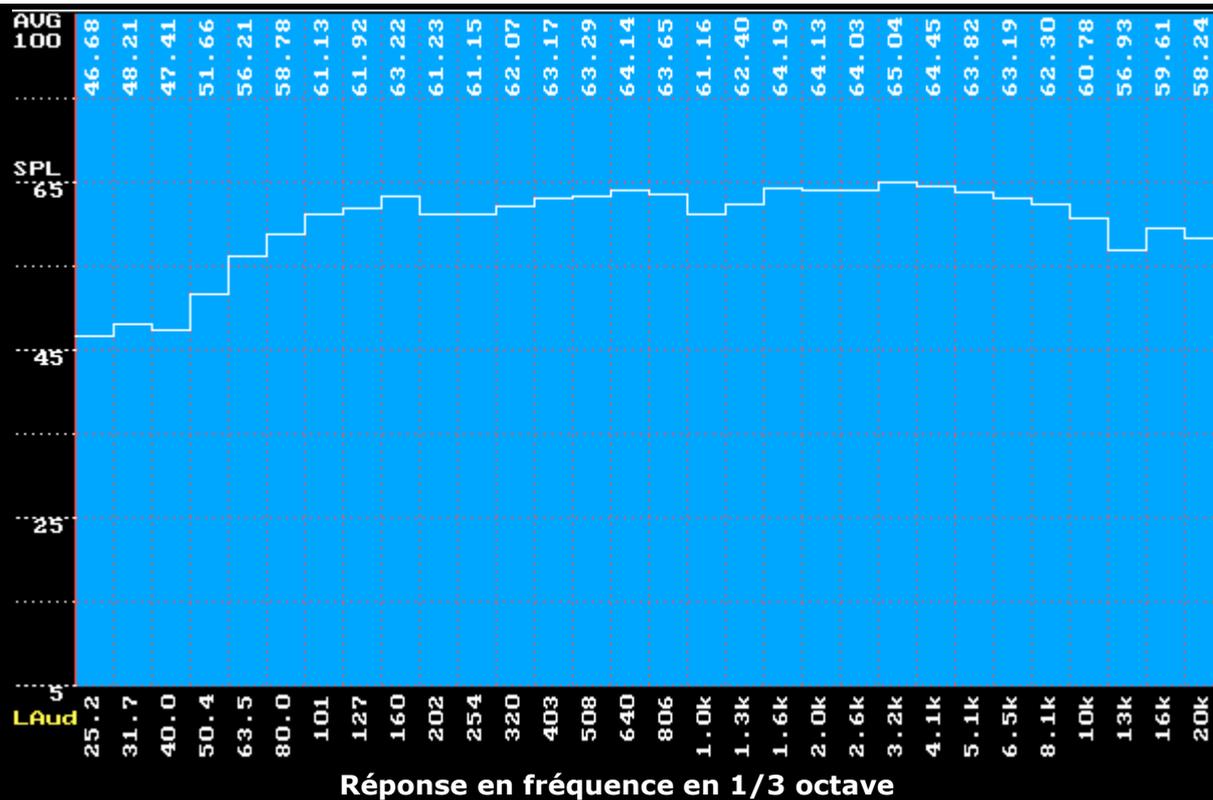


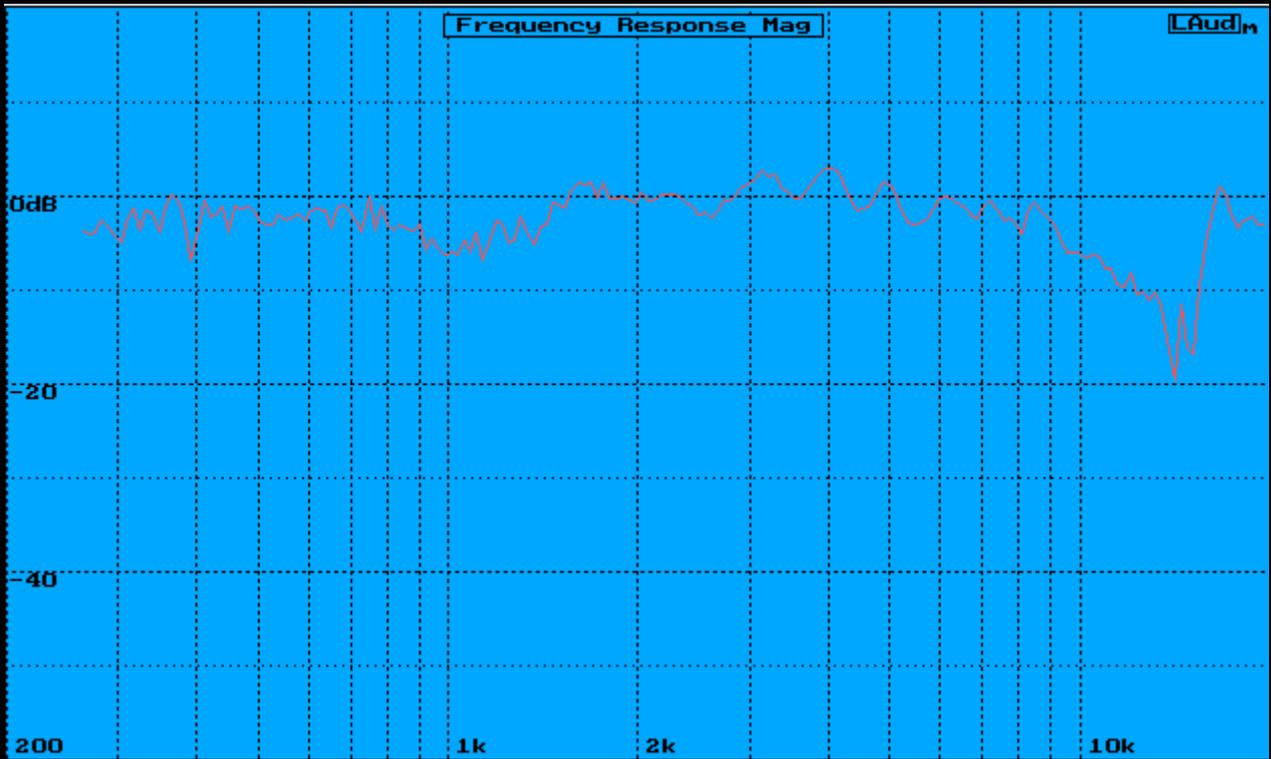


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

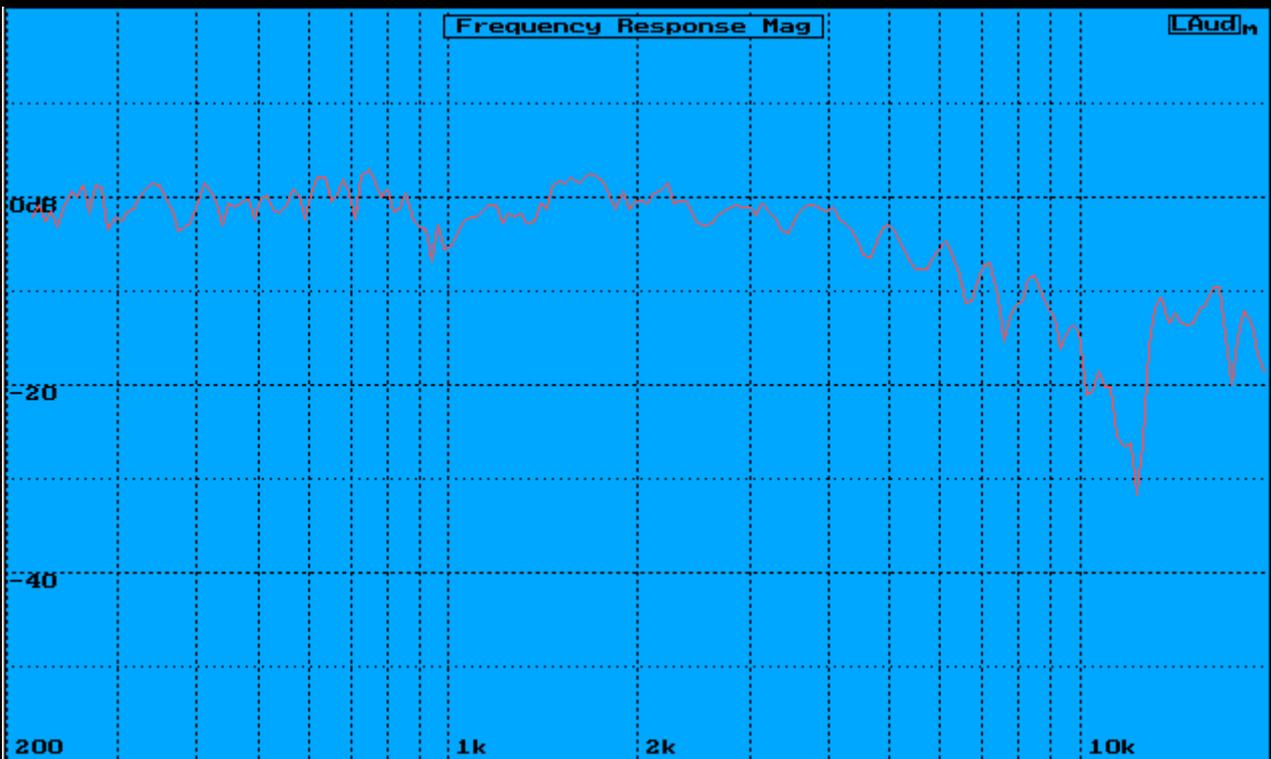


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°

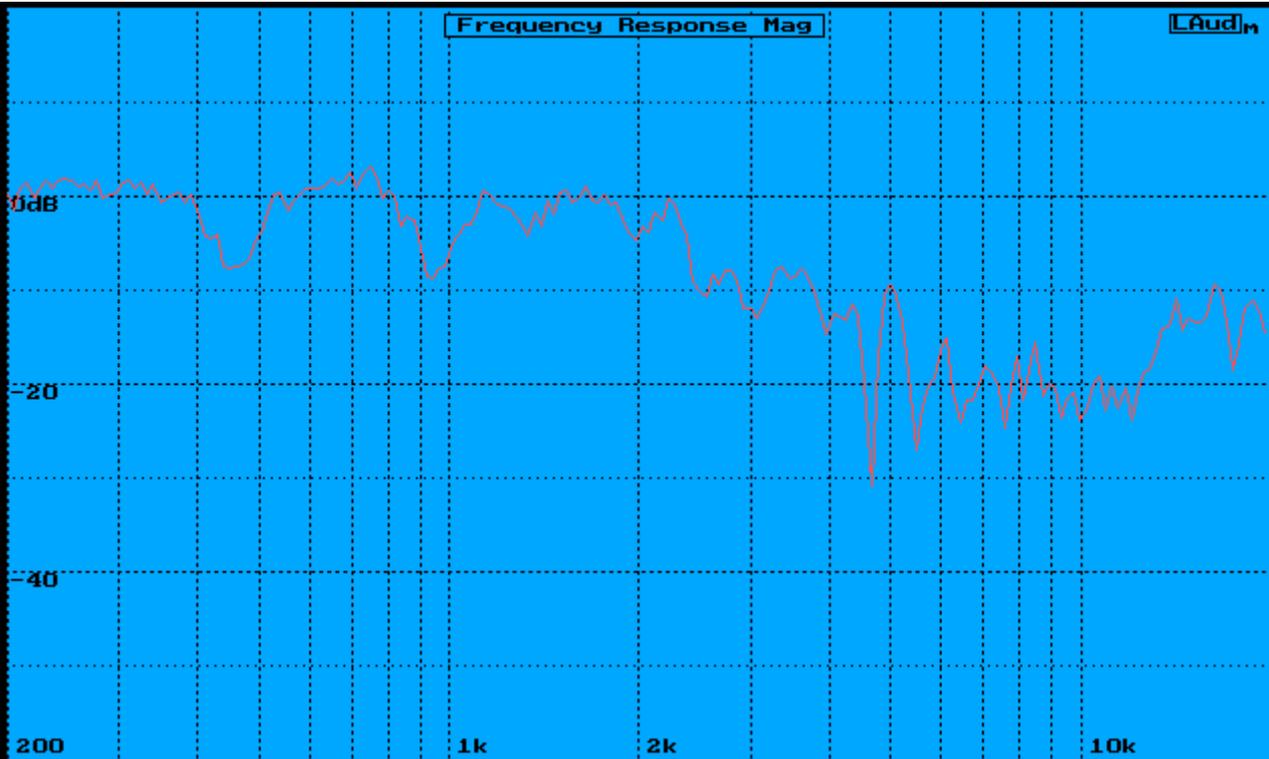

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°

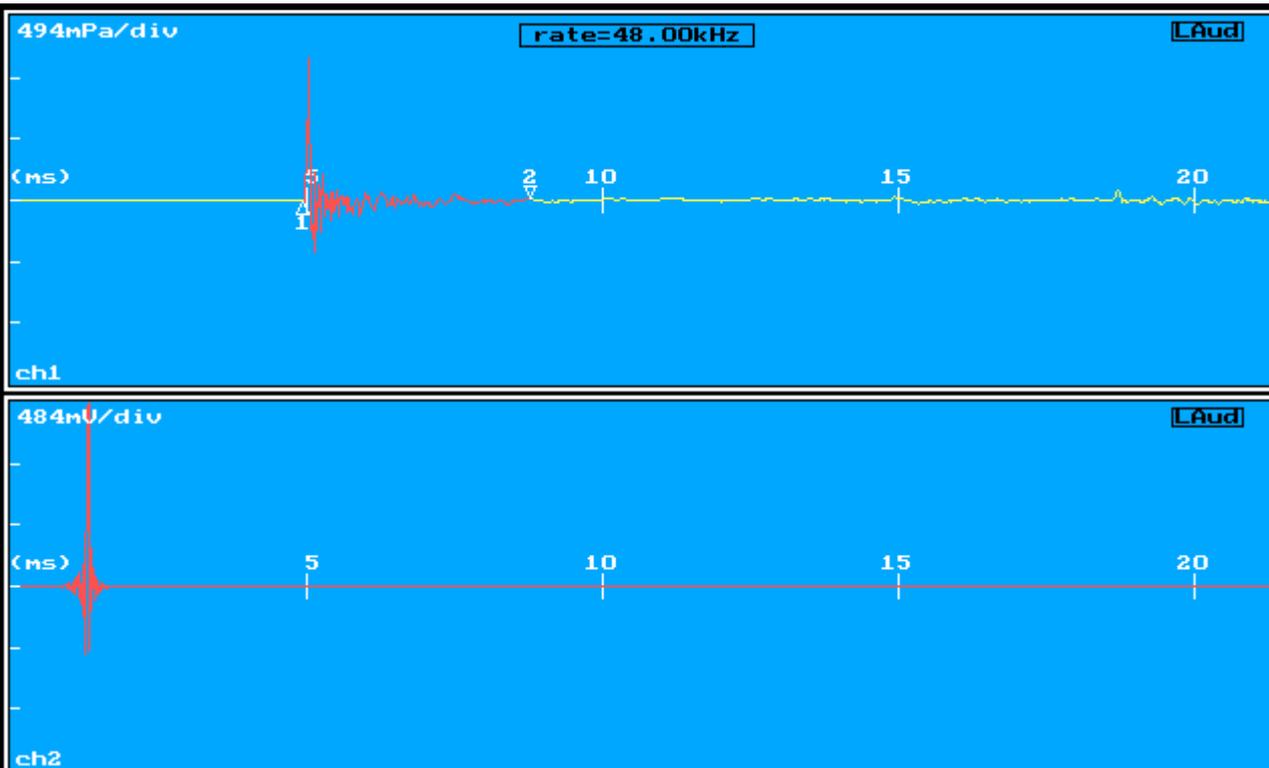

Réponse impulsionnelle

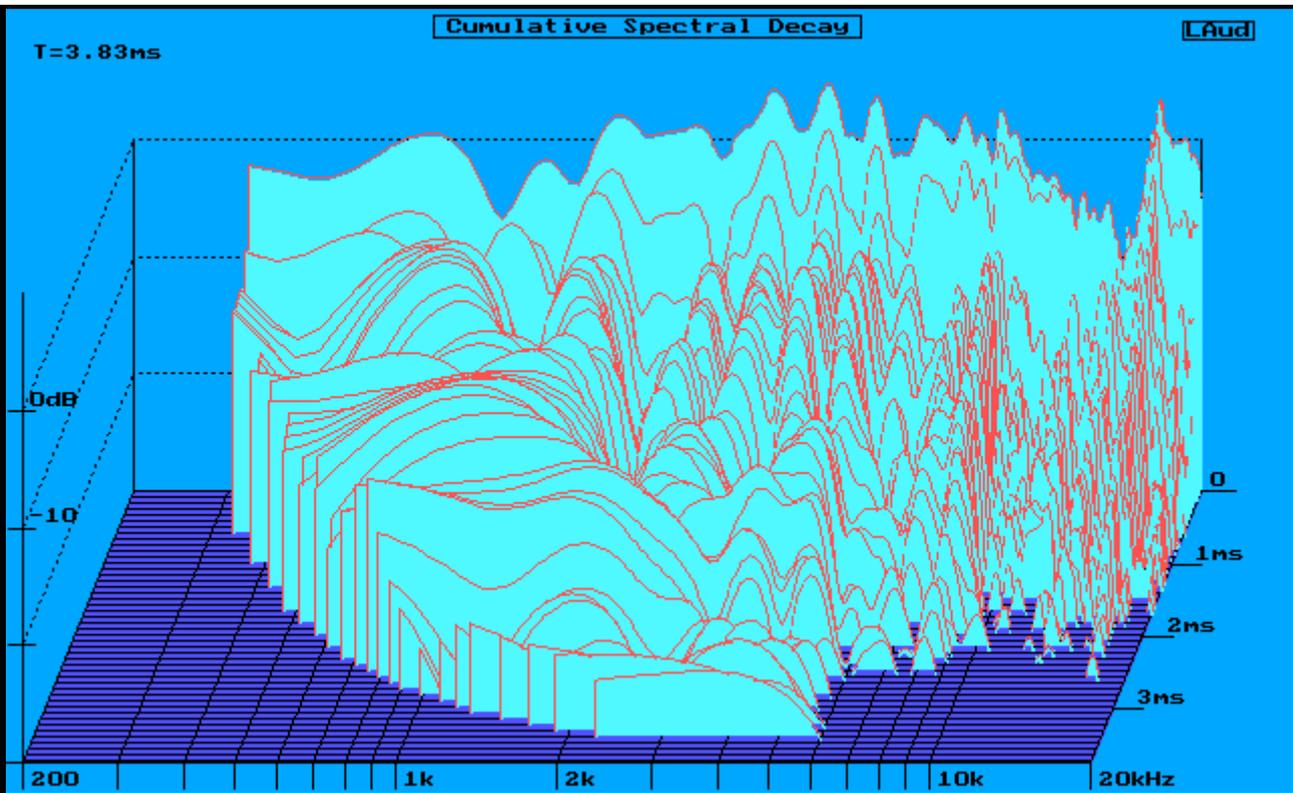

Waterfall

