

Haut parleur large bande Supravox 215 S (Signature)

Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF . Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine. Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane soit une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.


L'excursion linéaire passe de +/- 2mm (versions RTF) à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond tendu et précis.

Ce haut-parleur présente donc un excellent compromis entre une belle reproduction des premières octaves et une sensibilité de 94dB/W.


Ce 215 est a privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée. Sans le bicône, la réponse est linéaire jusqu'à 10 kHz.

Spécifications 215 Signature


Sensibilité 1 W/1m à Fs	94dB	Fs	50Hz
Bande passante	45 à 10kHz	Re	6.5 ohms
Impédance	8 ohms	Qts	0.8
Puissance max. RMS	35 W	Qe	0.9
Poids	3.3 kg	Qm	8
Suspension	3 plis papier	Vas	85L
Excursion linéaire	8 mm	Bl	5
Diamètre ferrite	120 mm	Cms	0.8
Champ magnétique	1.2 T	Mms	8 g
Diamètre HP	224/237mm	Sd	263 cm²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	227 mm		
Diamètre perçage enceinte	212 mm		
Profondeur HP	105 mm		

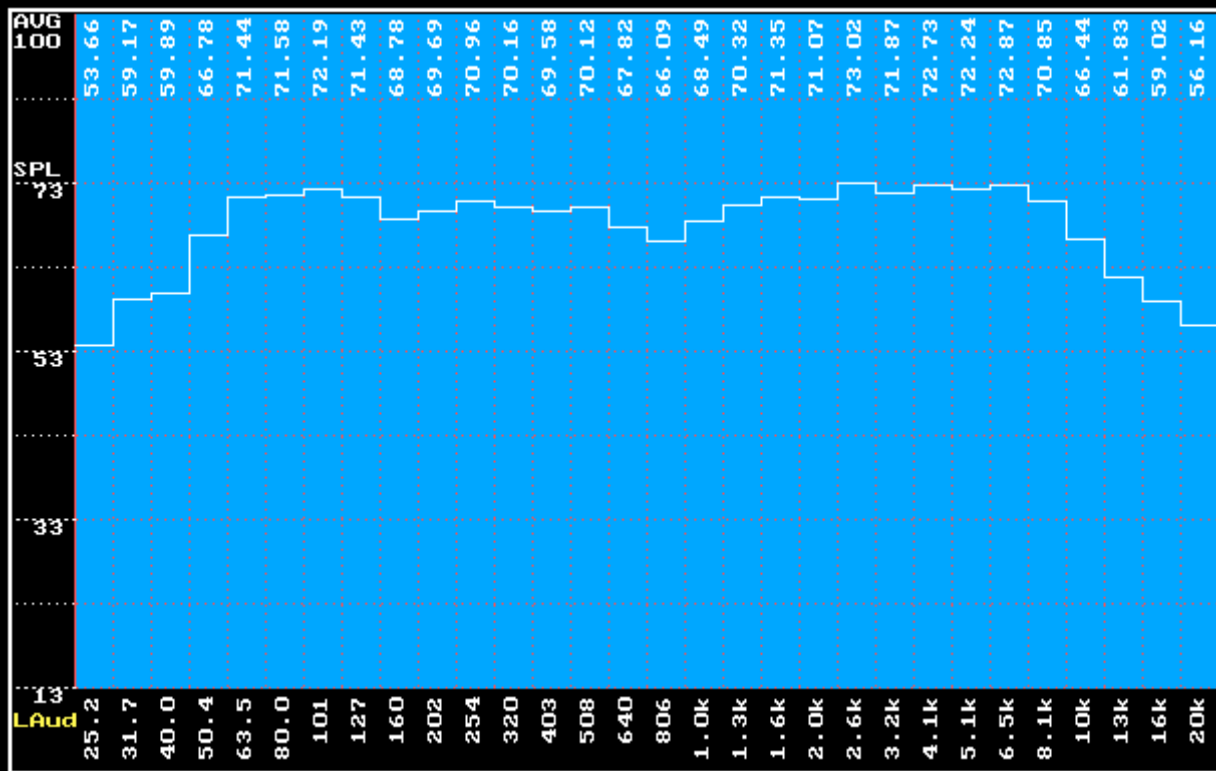


Réponse en fréquence en 1/3 octave

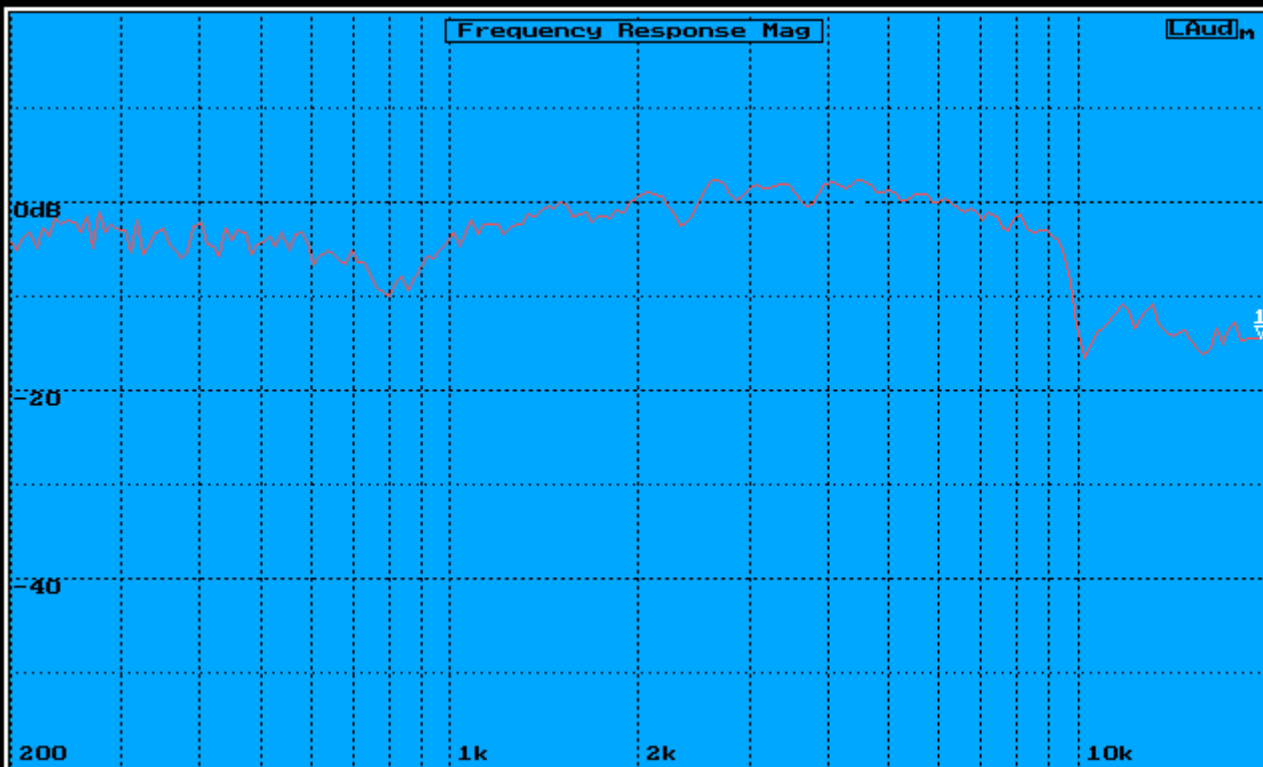


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

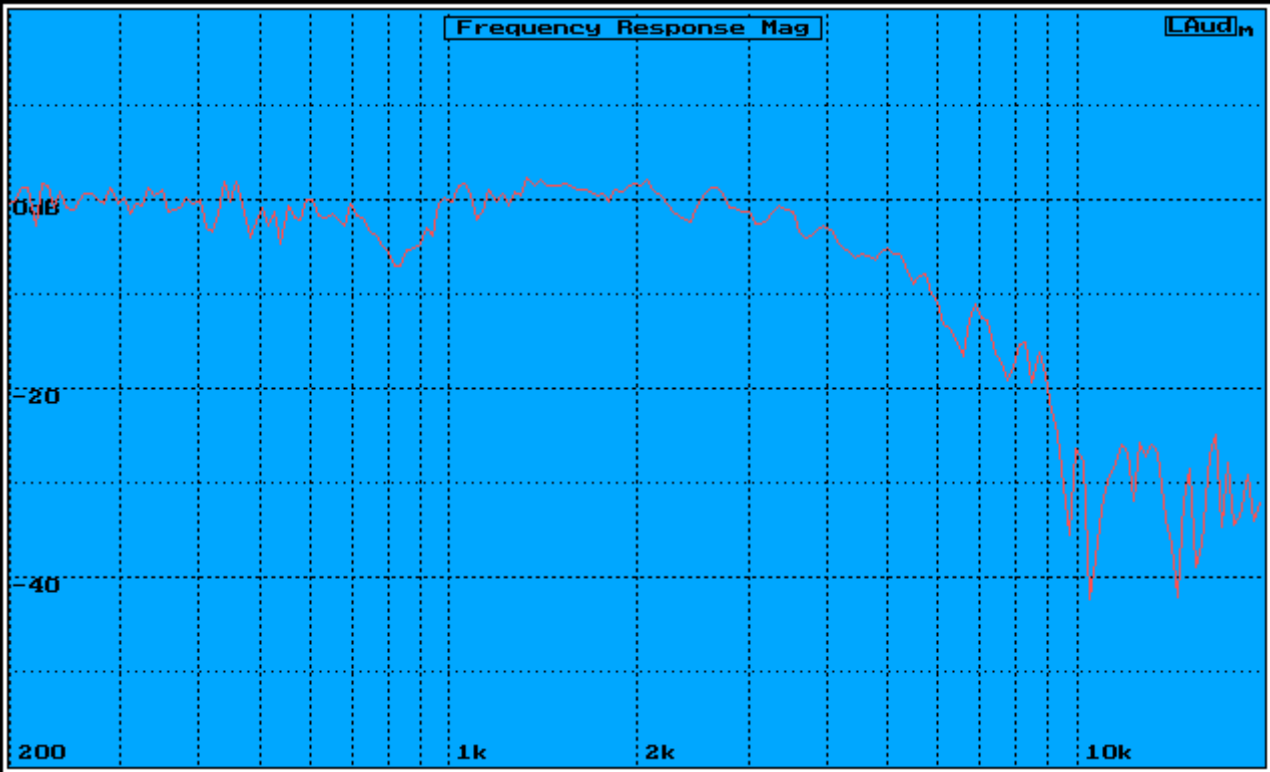

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°

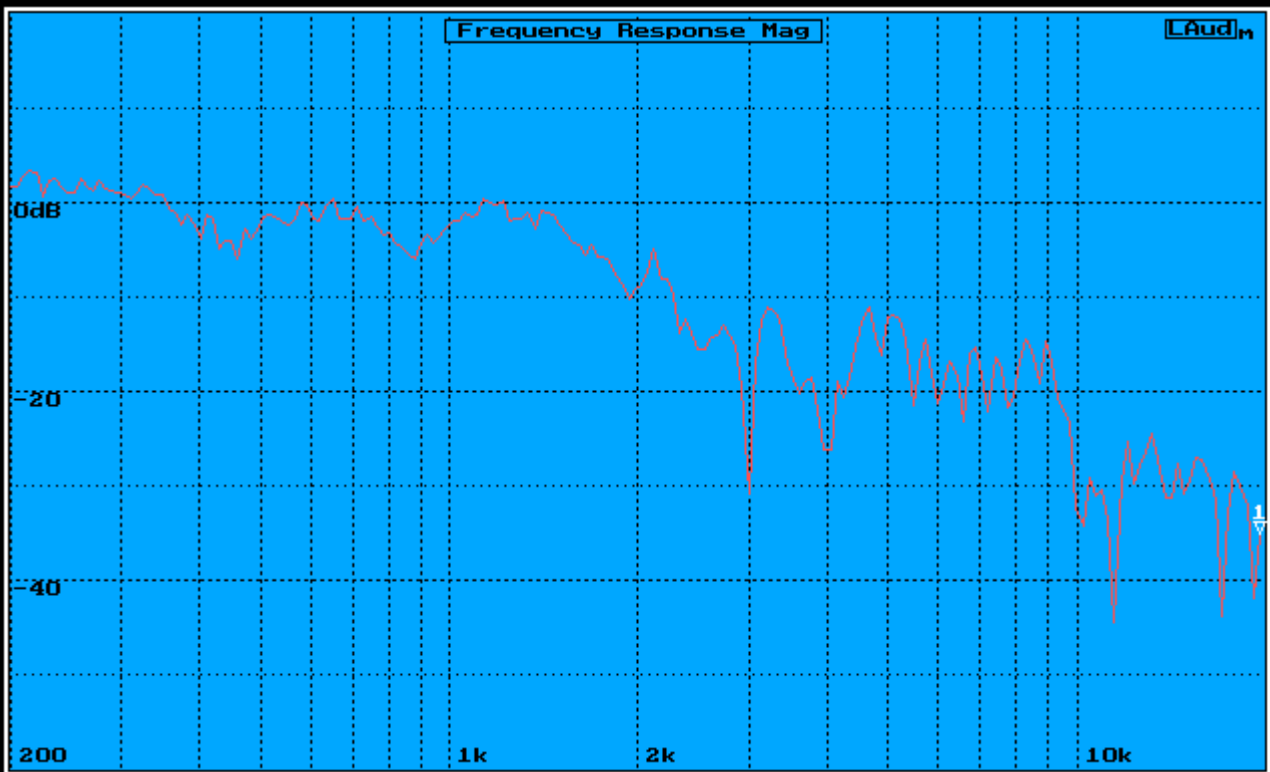

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°

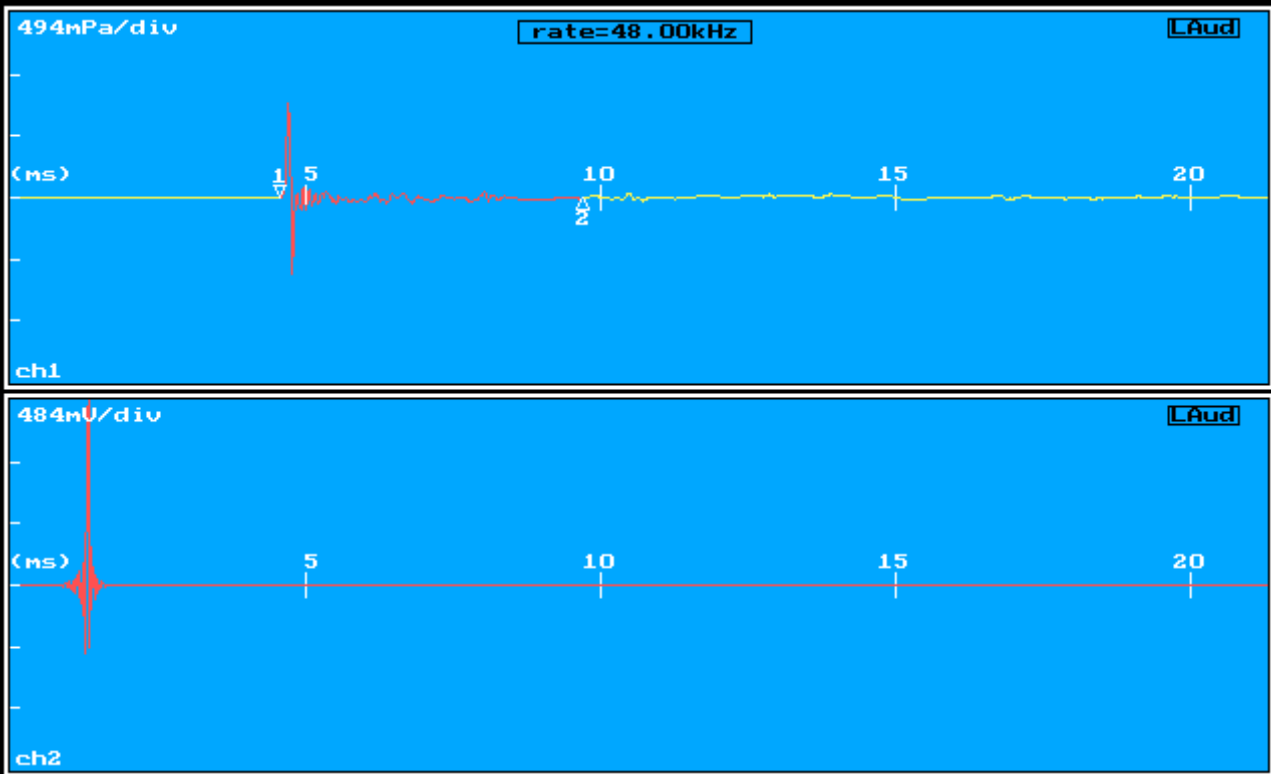

Réponse impulsionnelle

