

Haut parleur large bande Supravox S Bicone (Signature Bicone)



Le 215 Signature est une évolution du 215 RTF Bicone. Il est l'aboutissement de l'expérience Supravox sur les traitements de membrane et l'optimisation du couple moteur/bobine.

Un nouveau traitement de membrane apporte un recouplement encore plus harmonieux et doux entre la membrane et le bicone ainsi qu'un meilleur contrôle des fractionnements de membrane. Le moteur et la bobine ont été modifiés pour assurer à ce haut parleur un plus grand débattement de membrane, une meilleure reproduction des graves sans compression de dynamique.


L'excursion linéaire passe de +/- 2mm à +/- 4mm. Il offre un grave plus profond, tendu et précis.

Ce haut-parleur présente donc un excellent compromis entre une belle reproduction des premières octaves et une sensibilité de 93dB/W.


Ce 215 est à privilégier pour les adeptes d'une écoute très équilibrée.

Spécifications 215 S BICONE


Sensibilité 1 W/1m à Fs	93 dB	Fs	50 Hz
Bande passante	45 à 19 kHz	Re	5.5 ohms
Impédance	8 ohms	Qts	0.8
Puissance max. RMS	35 W	Qe	0.9
Poids	3.3 kg	Qm	8
Suspension	3 plis papier	Vas	85 L
Excursion linéaire	8 mm	Bl	4.4
Diamètre ferrite	120 mm	Cms	0.8
Champ magnétique	1.2 T	Mms	10 g
Diamètre HP	224/237mm	Sd	263 cm²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	227 mm		
Diamètre perçage enceinte	212 mm		
Profondeur HP	105 mm		

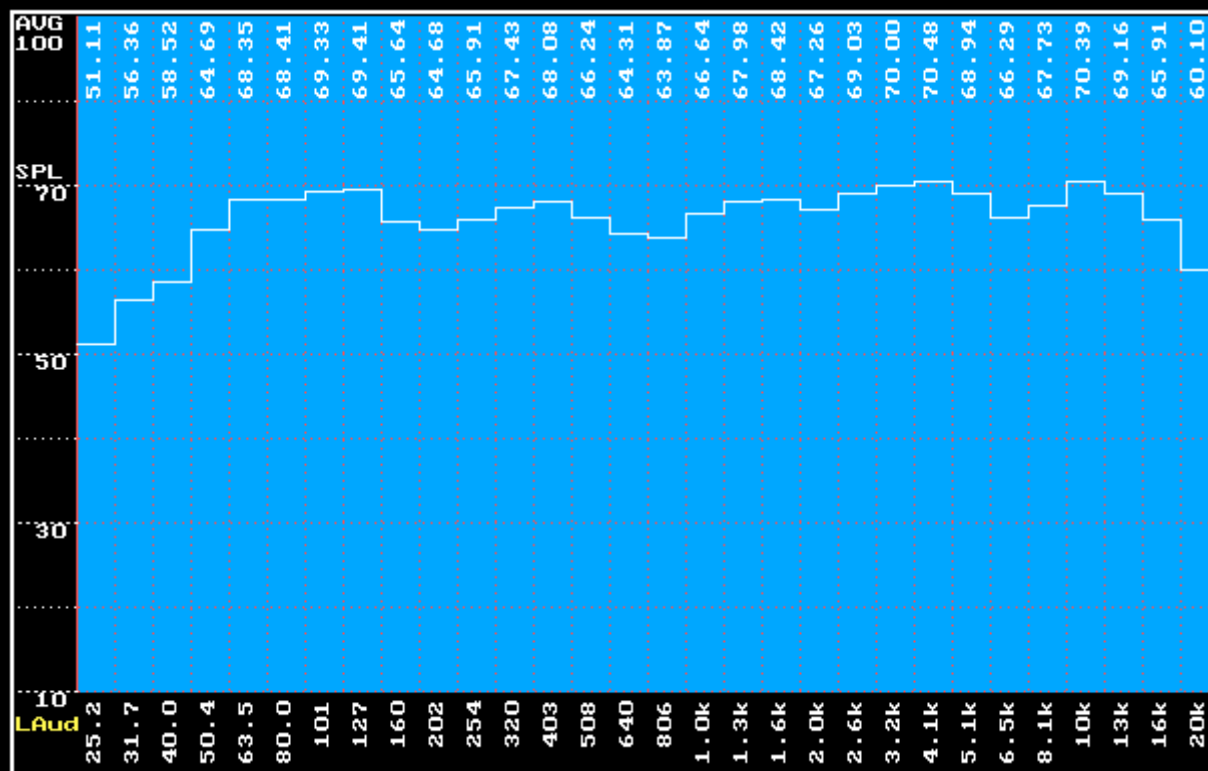


Réponse en fréquence en 1/3 octave


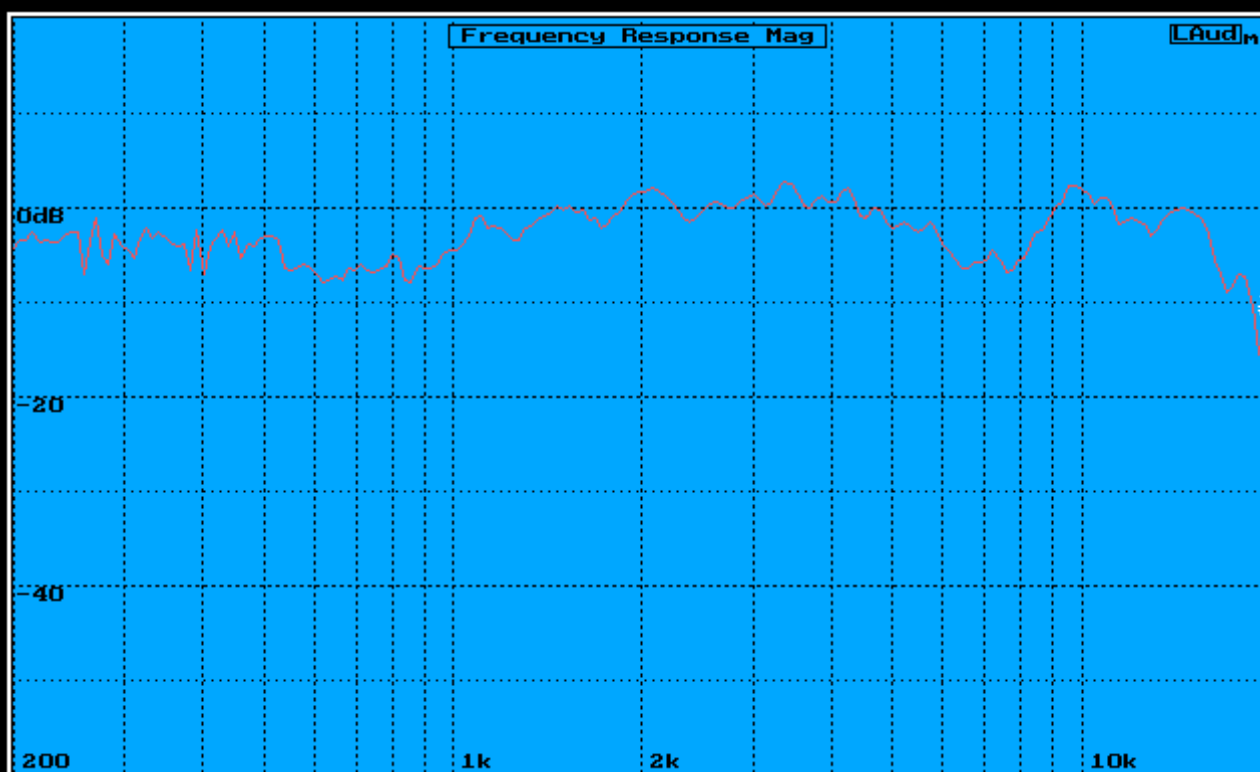



Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

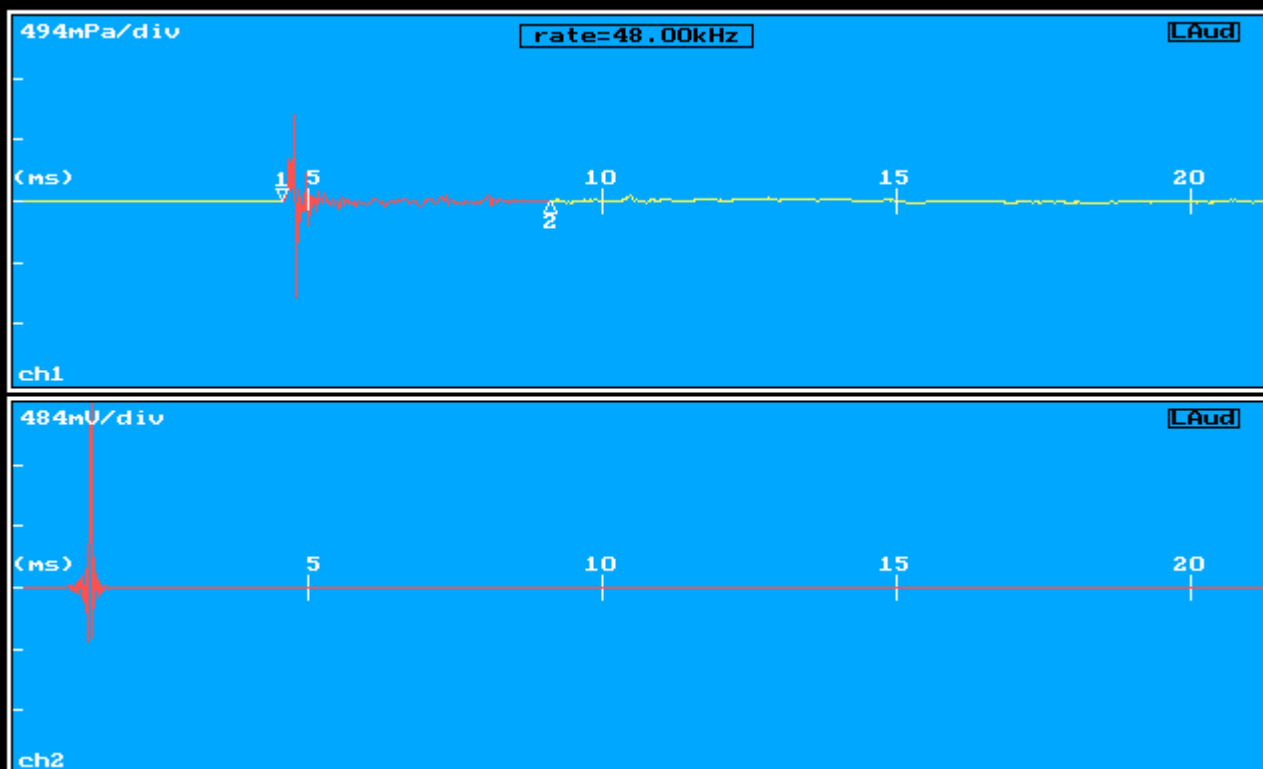

Réponse impulsionnelle

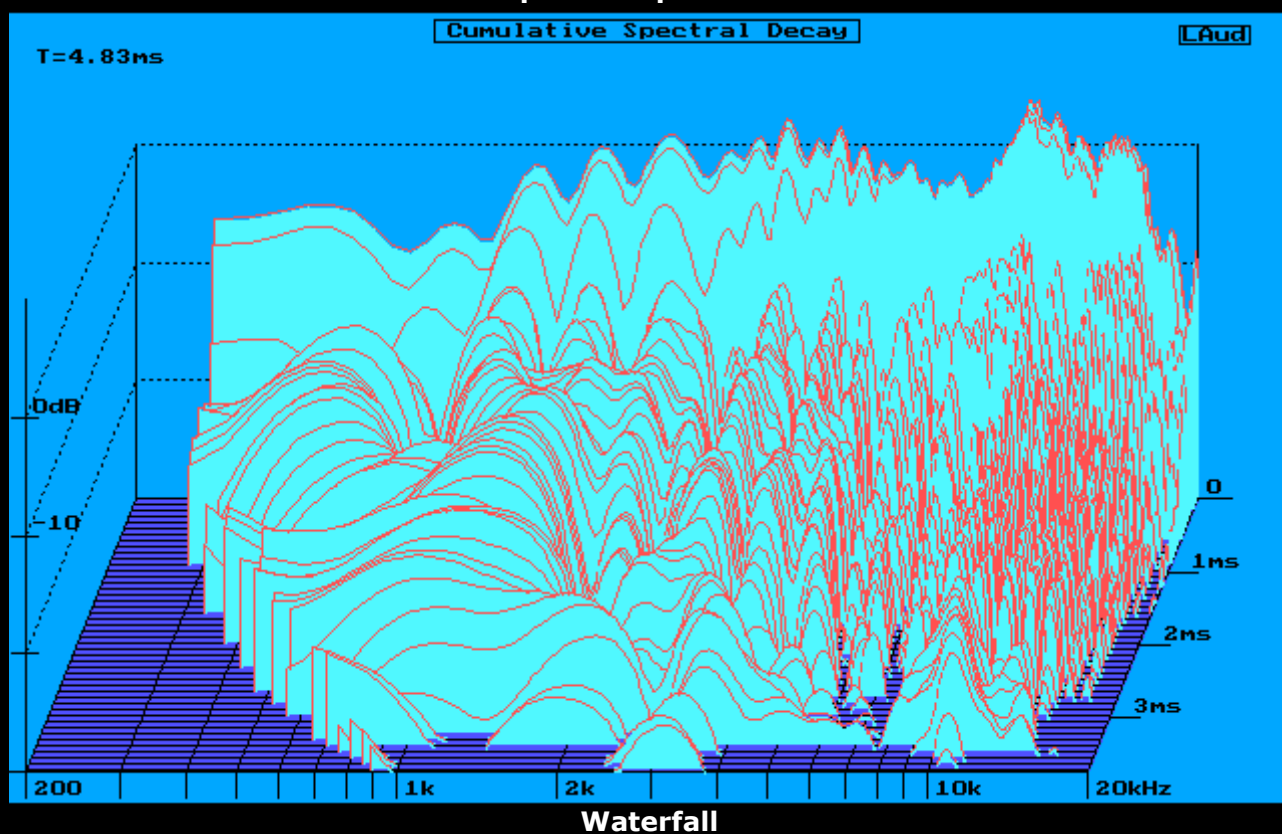

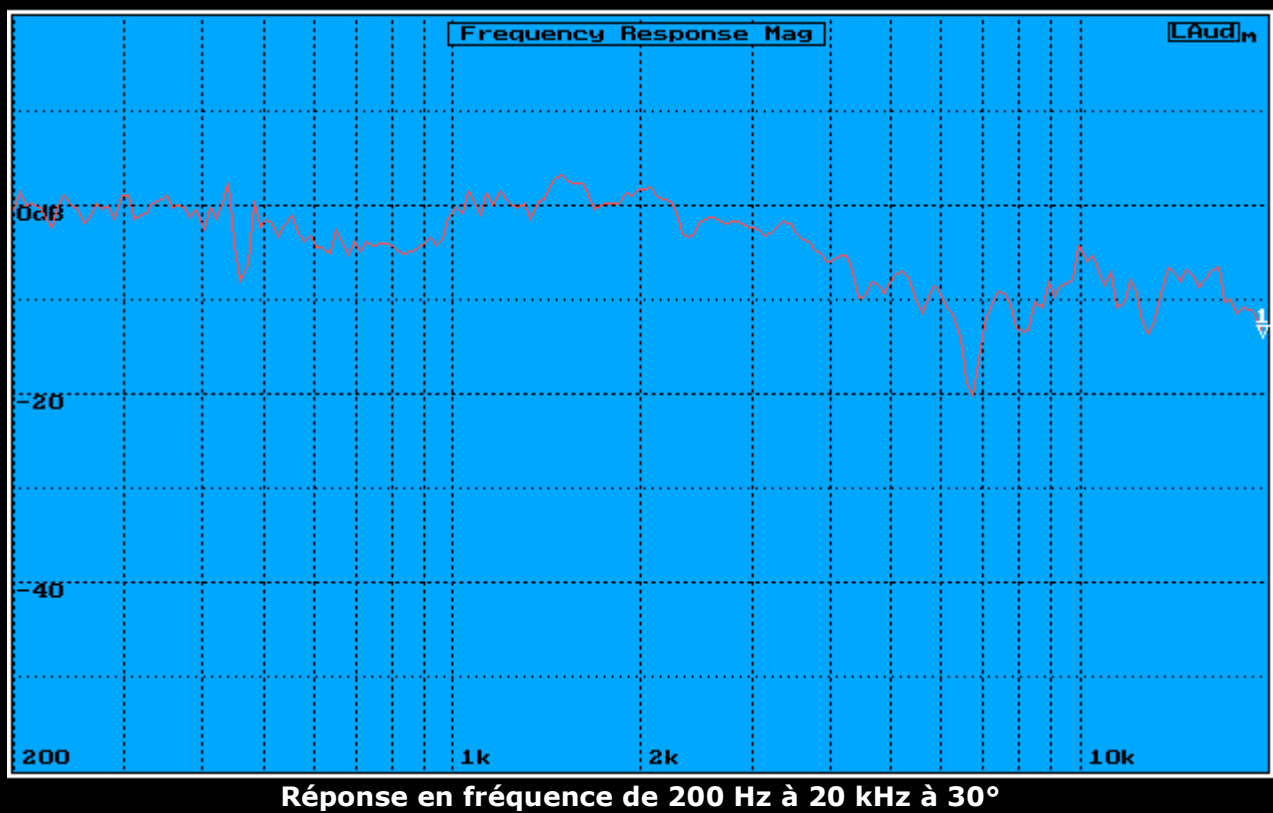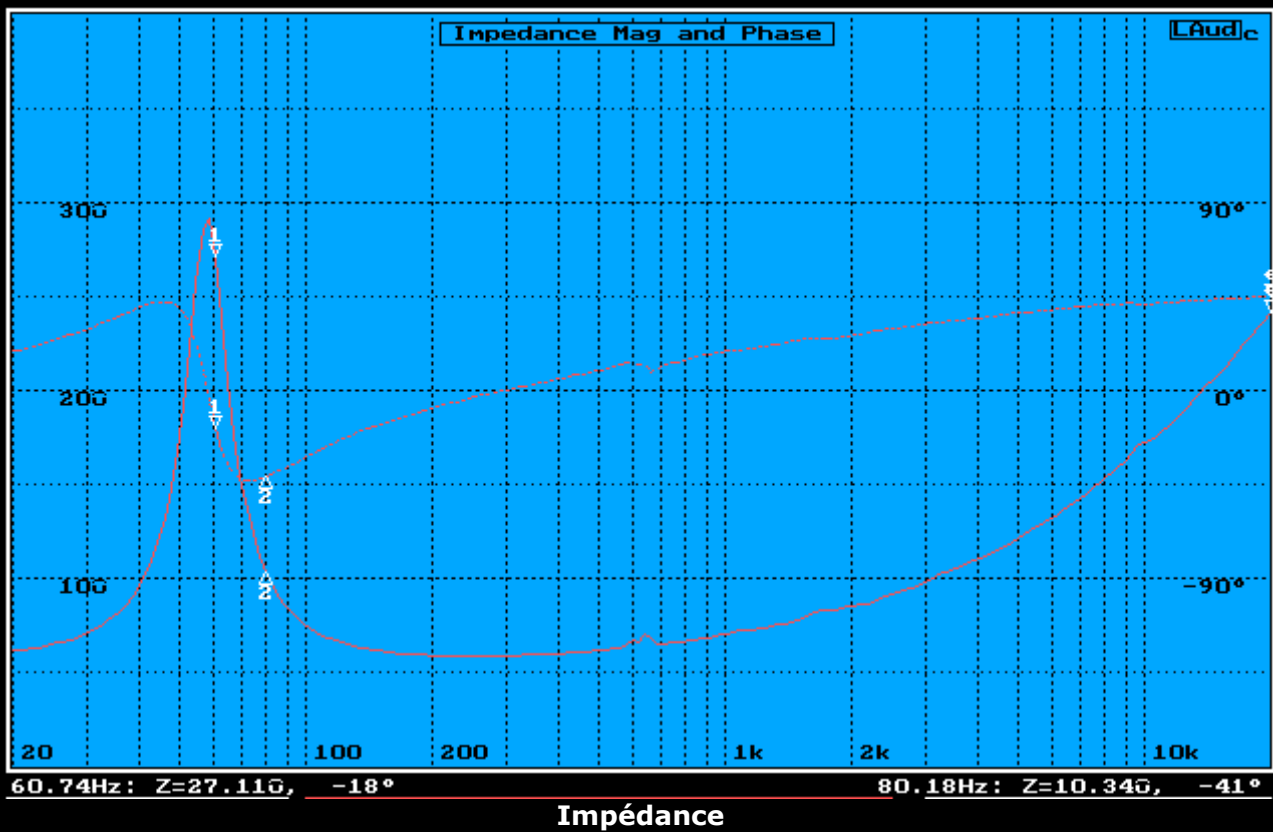

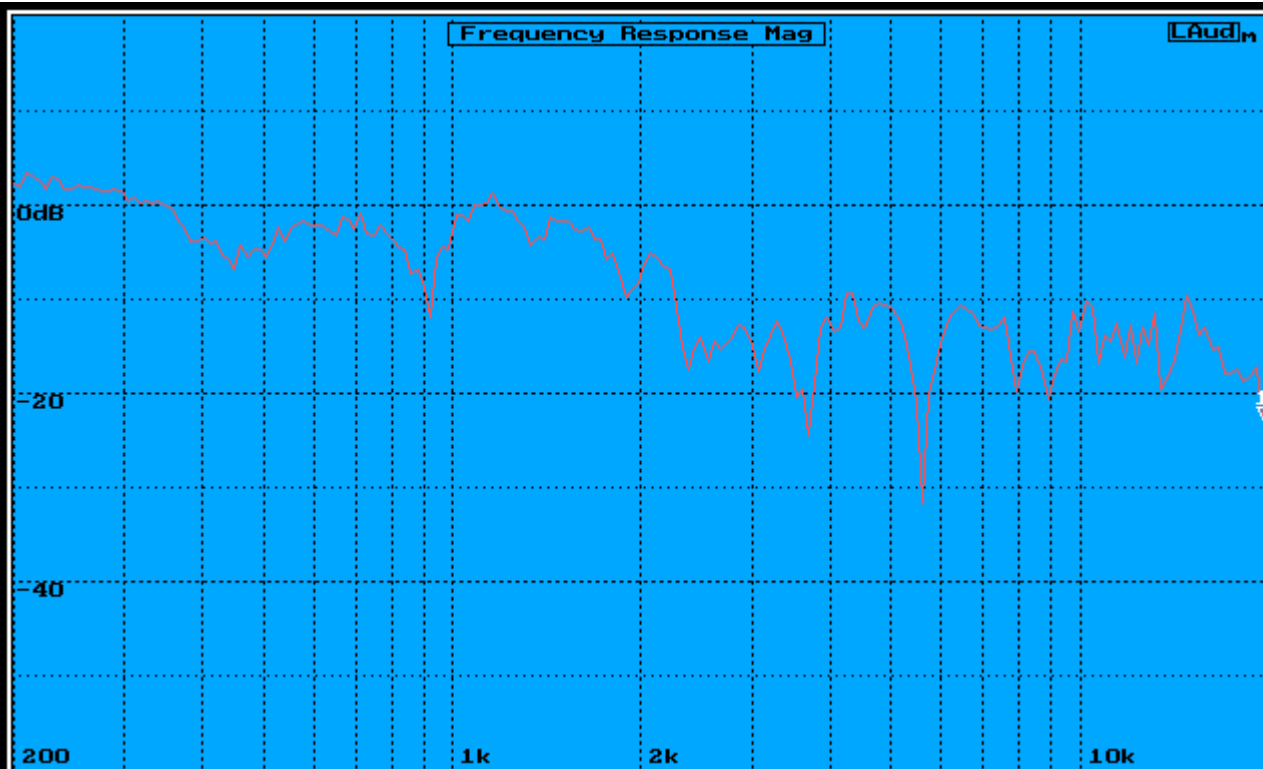

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°