

Haut parleur de grave Supravox 400-2000




Ce haut-parleur de grave de haut rendement (96 dB) vous offre un grave rapide, profond et très agréable à l'écoute.

Sa membrane exponentielle vous assure une large bande passante avec une coupure naturelle à 4000 Hz sans accidents en fin de bande. Son moteur constitué d'une bague de 3.5 Kg en Alnico permet d'obtenir le champ nécessaire pour atteindre une telle sensibilité.


Ces qualités lui permettent d'être directement couplé avec un moteur 1 pouce monté sur notre pavillon. Monté dans un caisson bassreflex ou jensen, coupé à 500Hz, la courbe de réponse sera droite à ± 2 dB jusqu'à la fréquence finale du moteur 1 pouce.

Spécifications 400-2000


Sensibilité 1 W/1m à Fs	96 dB	Fs	23 Hz
Impédance	8 ohms	Re	6.5 ohms
Bande passante	24 à 4kHz	Qts	0.27
Puissance max. RMS	120 W	Qe	0.28
Poids	10.7 kg	Qm	9
Suspension	Toile	Vas	450
Excursion linéaire	10 mm	Bl	14.5
Aimant Alnico	3.5 kg	Cms	0.6
Champ magnétique	1.6 T	Mms	70 g
Diamètre HP	404 mm	Sd	855 cm²
Epaisseur saladier	Alu 10mm		
Distance trous de fixation	382 mm		
Diamètre percage enceinte	358 mm		
Profondeur HP	215 mm		

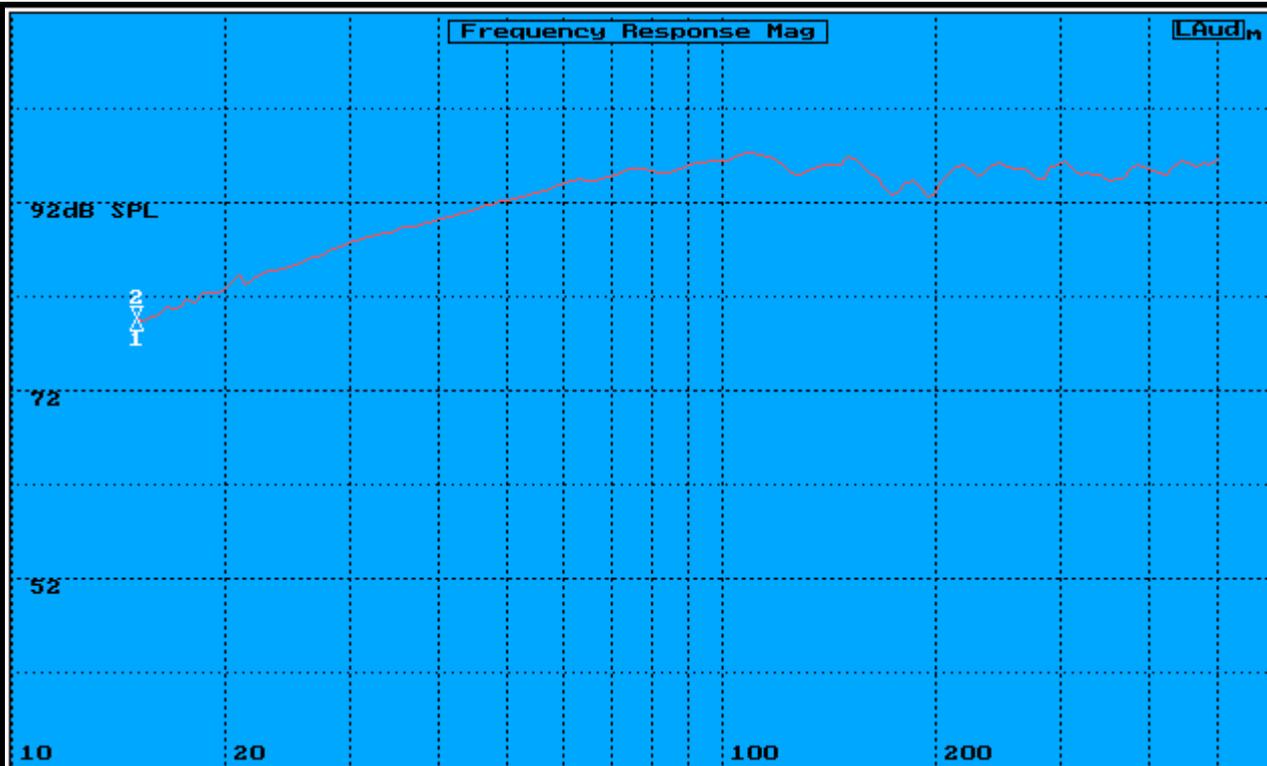


Réponse en fréquence en champ proche.

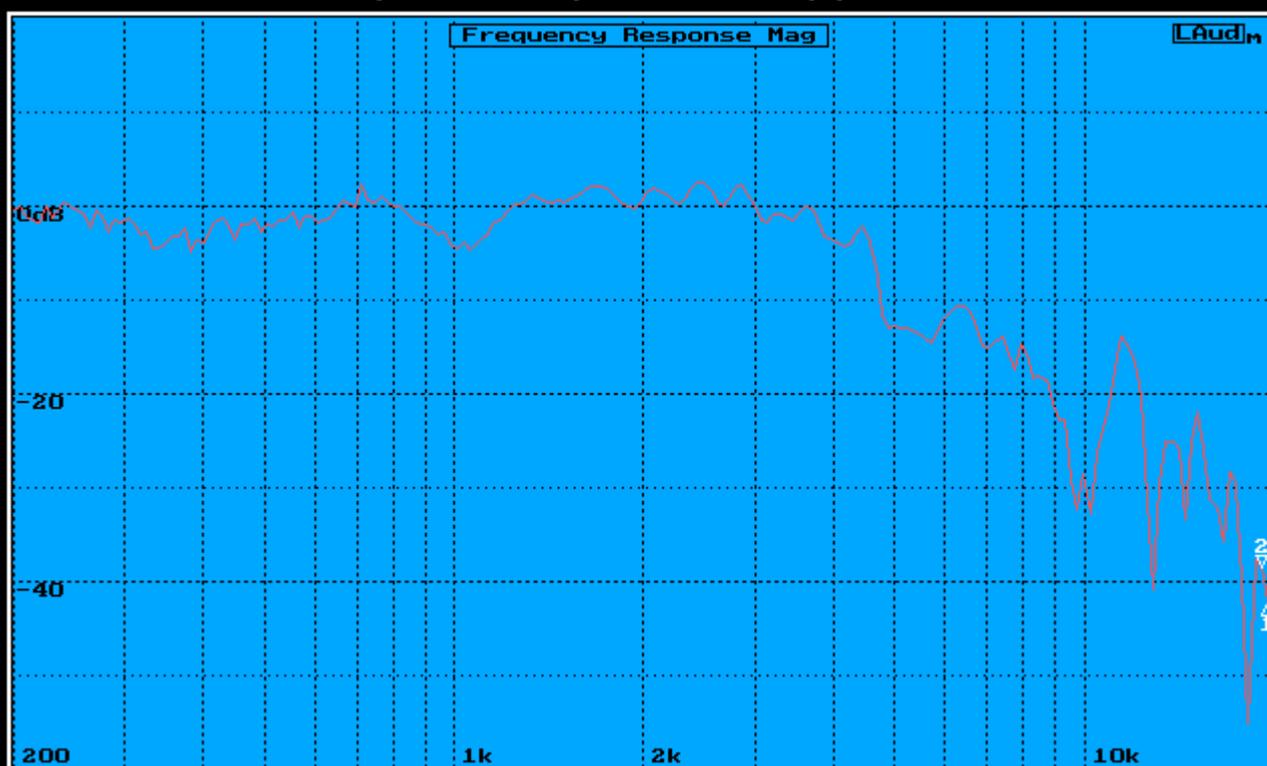



Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz dans l'axe

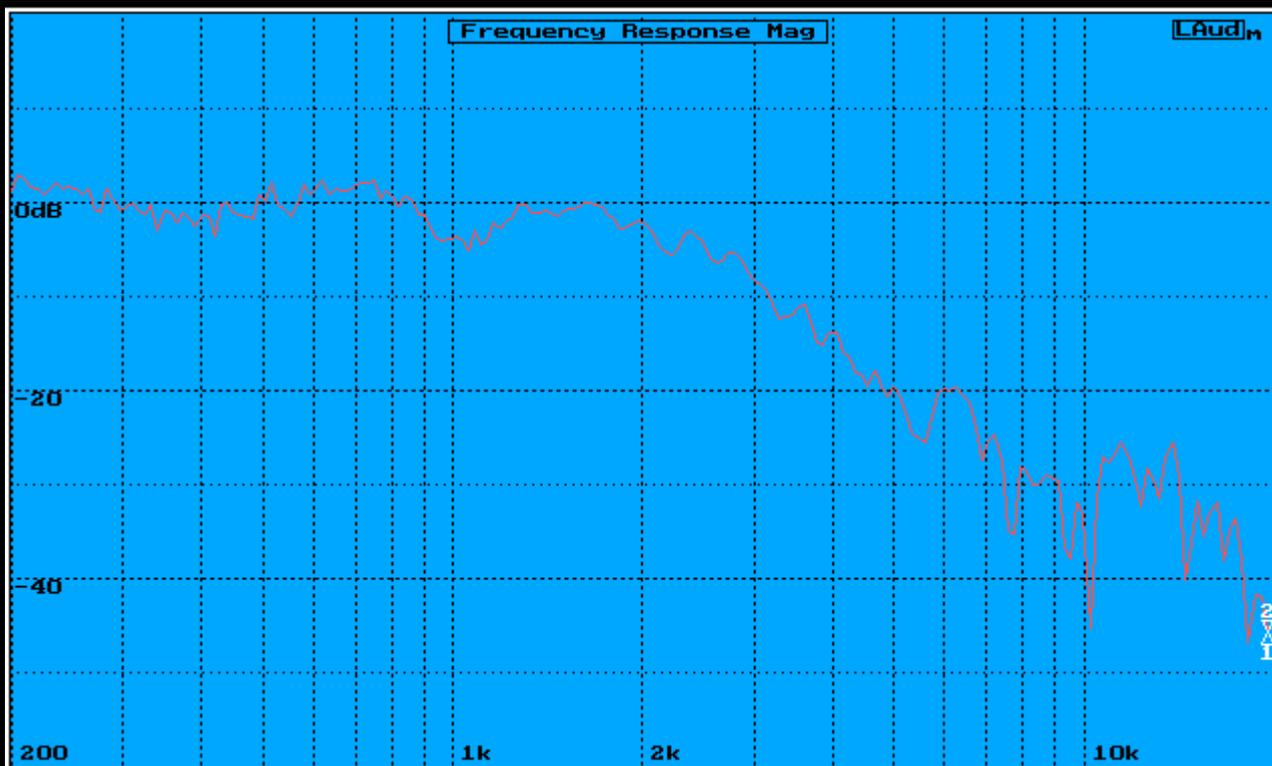


Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 30°

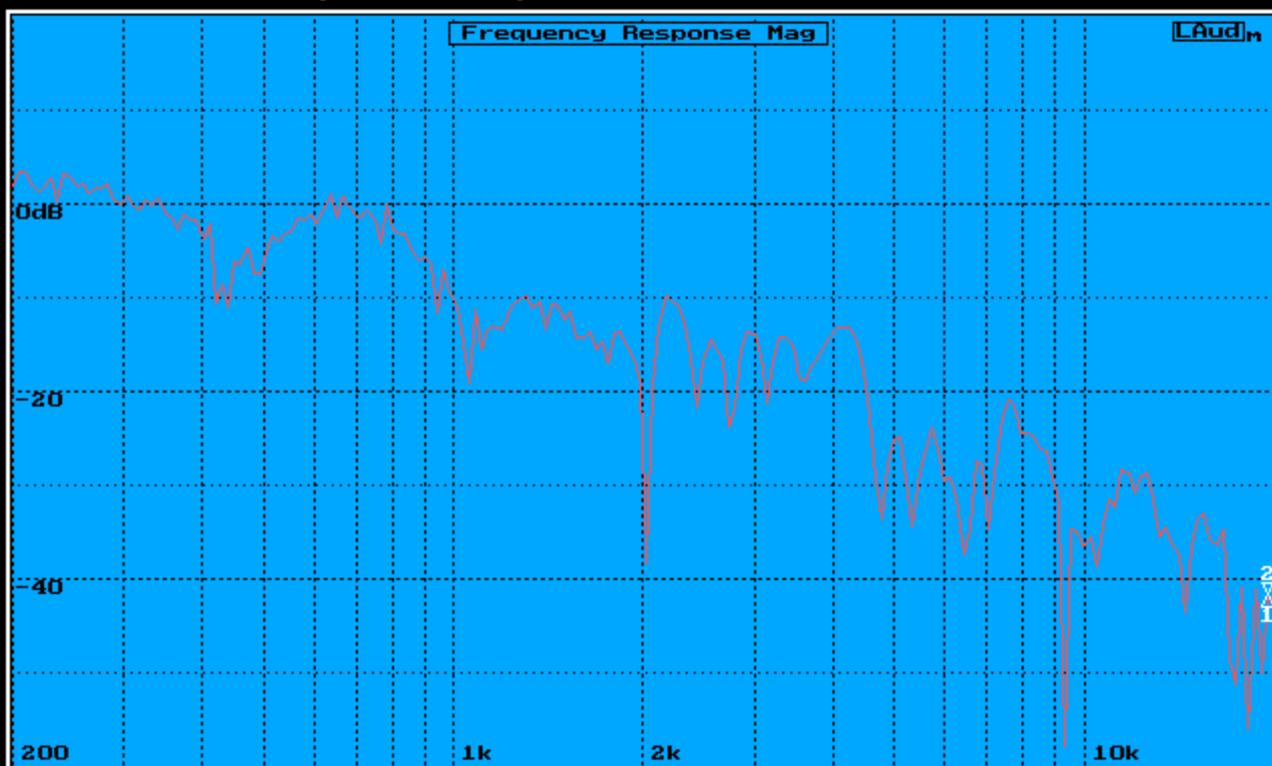

Réponse en fréquence de 200 Hz à 20 kHz à 60°

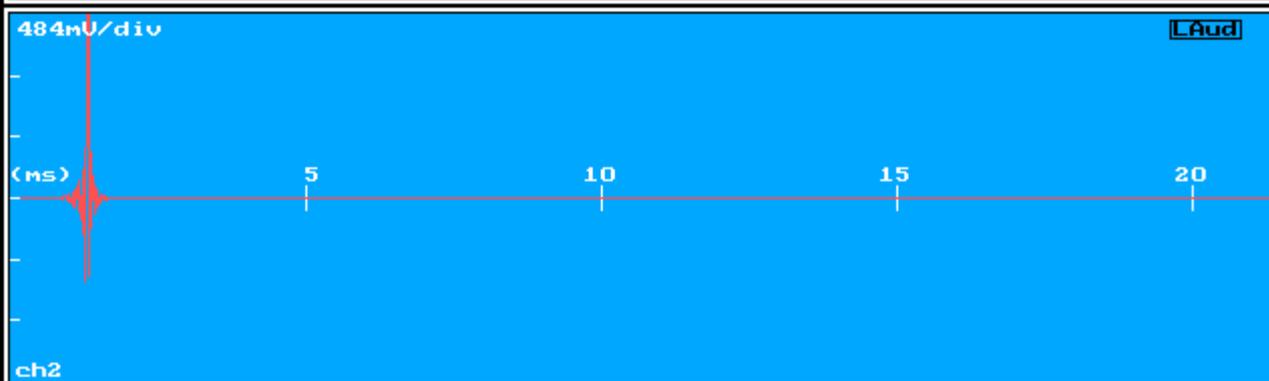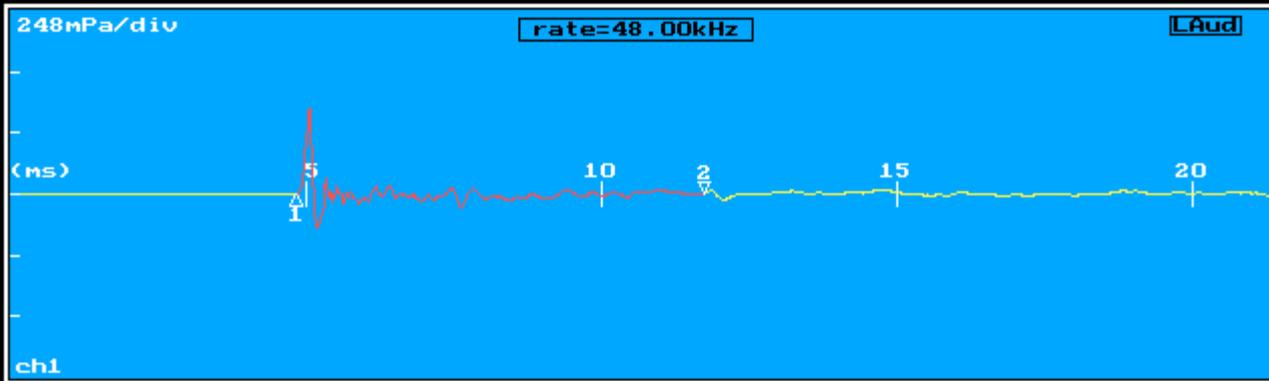

Réponse impulsionnelle

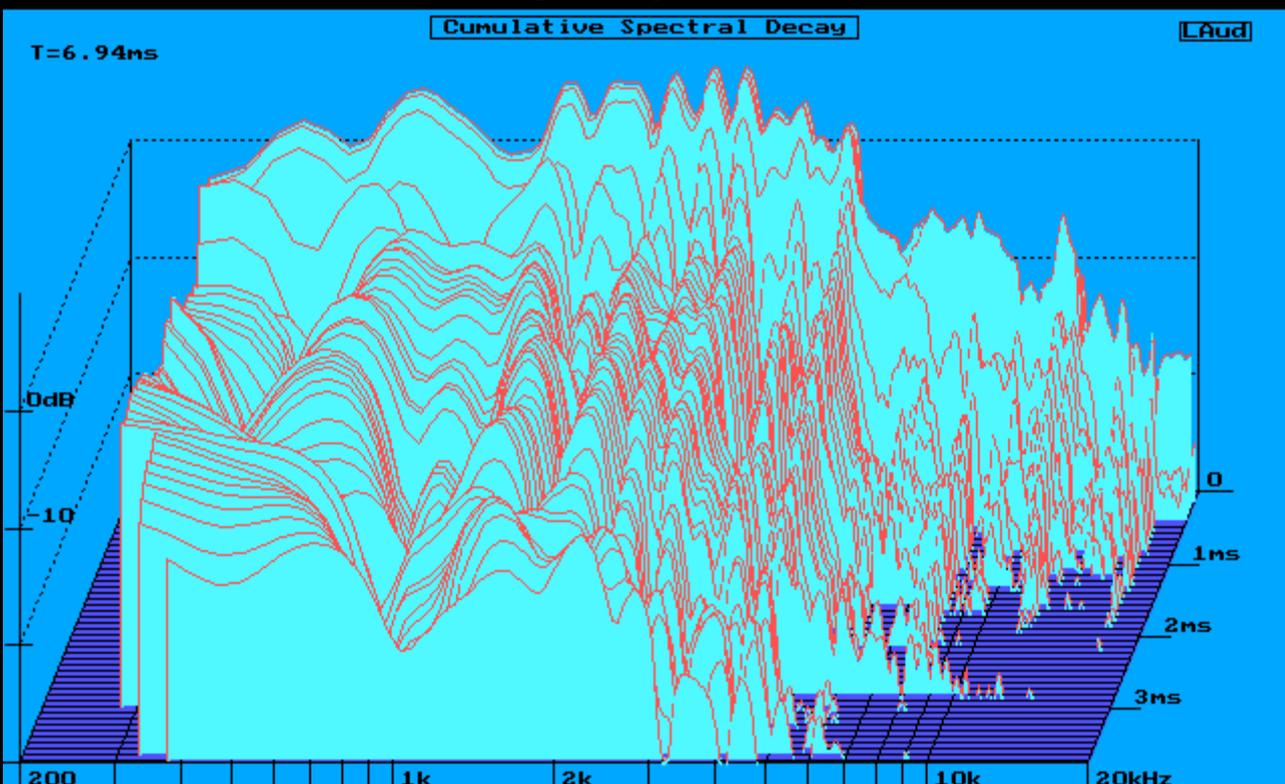

Waterfall

