


FRI 610

Puissance nominale : 2 W Impédance : 50 Ω Fréquence de résonance : 200 Hz

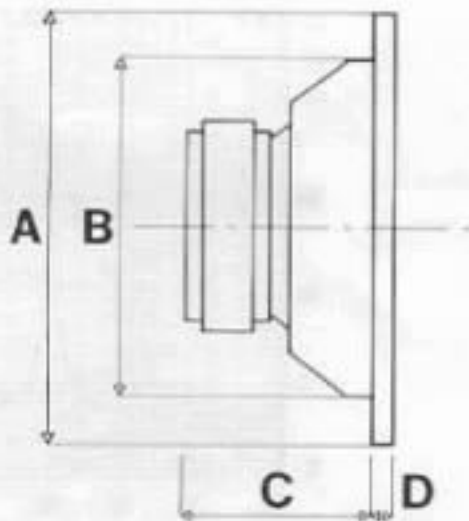

Fixation : 4

\varnothing trous : 6,5


\varnothing sur un ~~cas~~ : 51 x 105

A - Cote extérieure : 71 x 132

B - Encastrement : 65 x 124

C - Profondeur : 28

D - Feuillure : 2

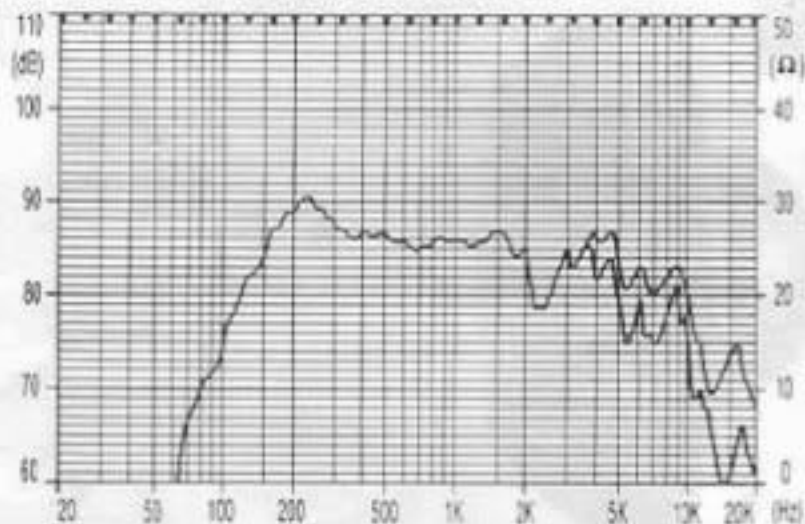

Courbe de réponse dans l'axe
et à 30° hors de l'axe